

ICEBERG

MINIBAR AD ASSORBIMENTO
ABSORPTION MINIBARS



☆☆☆☆☆
indel B

QUASI 50 ANNI DI ESPERIENZA IN MOVIMENTO

ALMOST 50 YEARS
OF GROWING EXPERIENCE

Indel B ha oltre **45 anni di esperienza, 200 dipendenti** e il ruolo di **leader** nei sistemi di **refrigerazione**; produce minibar, accessori per hotel, frigoriferi, aria condizionata per nautica e settore automotive, cantinette refrigeranti per vini, e offre casseforti, serrature, asciugacapelli e Hotel TV.

Indel B si distingue per una produzione caratterizzata da una forte **spinta innovativa e tecnologica, comfort** (alberghiero, professionale e per il tempo libero), **sicurezza, risparmio energetico e sensibilità nei confronti dell'ambiente.**

Indel B has over **45 years of experience, 200 employees** and the **leading role** in the **refrigeration systems** sector; it manufactures minibars, accessories for hotels, refrigerators and air conditioning for the marine and automotive industry, cooling cellars for wines, and it offers safes, lock systems, hairdryers and Hotel TVs.

Indel B distinguishes itself through a production characterized by **strong innovative and technological power, comfort**, (hotels, professional and leisure centres) **safety, energy saving and environmental awareness.**

Indel B è l'unica azienda a produrre minibar con tre sistemi di refrigerazione differenti:

• **A compressore:** estremamente efficiente e silenzioso.



• **Compressor system:** extremely efficient and quiet.

• **Ad assorbimento:** in grado di produrre freddo in totale assenza di rumore.



• **Absorption system:** capable of producing noise-free cooling.

• **Sistema termoelettrico:** che permette risparmio energetico, ha un peso contenuto e funziona a qualsiasi grado di inclinazione (specialmente indicato per navi da crociera).



• **Thermoelectric system:** allowing energy savings, this system boasts low weight and works at any degree of inclination (suitable especially for cruise ships).

Indel B: partner di prestigiose catene alberghiere, di importanti crocieristi e armatori.

Indel B is partner of prestigious hotel chains, major cruise ships and ship-owners.

TECNOLOGIA AD ASSORBIMENTO

ABSORPTION
TECHNOLOGY

La linea di minibar **Iceberg** è stata ideata con lo scopo di ottenere la più alta competitività possibile.

Indel B ha deciso quindi di proporli esclusivamente in configurazione standard colore antracite, luce interna, termostato manuale e sbrinamento automatico.

Il gruppo refrigerante è integrato nel mobile e tutti i minibar sono dotati di cerniera a traino e cubettiera con coperchio.

Il sistema refrigerante usato nei minibar **Iceberg** è il sistema ad assorbimento, in grado di produrre freddo in totale assenza di rumore.

The **Iceberg** minibar range has been designed with the goal to obtain the highest possible competitiveness still keeping high quality level product reliability. **Iceberg** minibars are with standard specifications only.

These include anthracite cabinet colour, inside light, manual thermostat and automatic defrost.

The cooling unit is integrated in the cabinet and the sliding hinge and the Ice-tray with cover are supplied as standard.

The minibar **Iceberg** are equipped with absorption refrigerant system capable of producing noise-free cooling.



ICEBERG: I MODELLI

ICEBERG:
MODELS

ICEBERG 20



Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	E
Classe di prodotto (litri) Product Class (litres)	20
Tensione Voltage	230 V - 50/60 Hz 115 V - 60 Hz
Potenza / Average input	70 W
Consumi / Consumption	0,828 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)
Porta reversibile Reversible door opening	Sì Yes
Griglie interne / Internal shelves	1
Luce Interna Inner light	Sì Yes
Peso netto (kg) / Net weight (kg)	13
Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)	29
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	435x400x395
Dimensioni HxLxP (inches) Dimensions HxWxD (inches)	17 ¹ / ₈ x15 ³ / ₄ x15 ¹ / ₂

ICEBERG 30



Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	E
Classe di prodotto (litri) Product Class (litres)	30
Tensione Voltage	230 V - 50/60 Hz 115 V - 60 Hz
Potenza / Average input	70 W
Consumi / Consumption	0,842 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)
Porta reversibile Reversible door opening	Sì Yes
Griglie interne / Internal shelves	1
Luce Interna Inner light	Sì Yes
Peso netto (kg) / Net weight (kg)	16,5
Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)	36,5
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	490x400x420
Dimensioni HxLxP (inches) Dimensions HxWxD (inches)	19 ³ / ₈ x15 ³ / ₄ x16 ¹ / ₂

ICEBERG 40



Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	E
Classe di prodotto (litri) Product Class (litres)	40
Tensione Voltage	230 V - 50/60 Hz 115 V - 60 Hz
Potenza / Average input	70 W
Consumi / Consumption	0,857 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)
Porta reversibile Reversible door opening	Sì Yes
Griglie interne / Internal shelves	2
Luce Interna Inner light	Sì Yes
Peso netto (kg) / Net weight (kg)	17,5
Peso netto (lbs) / Net weight (lbs)	39
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	557x400x440
Dimensioni HxLxP (inches) Dimensions HxWxD (inches)	22x15 ³ / ₄ x17 ³ / ₈

ICEBERG PV*



I modelli della linea Iceberg sono disponibili anche con elegante porta in vetro. Grazie alla trasparenza dell'anta in vetro e alla luce interna, il minibar raggiunge un effetto estetico piacevole in grado di invogliare la consumazione.

Iceberg models are available also with the elegant glass door. Thanks to the fully transparent glass door and the internal light the minibar has a eye-catching style effect that will also encourage consumption.

* I minibar Iceberg 20 PV, Iceberg 30 PV, Iceberg 40 PV non sono disponibili per paesi EU.

* The Iceberg 20 PV, Iceberg 30 PV, Iceberg 40 PV minibars are not available in EU Member Countries.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE



Maniglia
La maniglia di apertura è integrata nella porta dei minibar Iceberg.

Handle
Recess mounted door handle.




Minibar con Mobile
Il minibar Iceberg 40 è disponibile a richiesta anche con mobile in legno per una libera installazione (Iceberg 40 MB).

Minibar with cabinet
The Iceberg 40 minibar is also available in a free-standing version with wooden cabinet (Iceberg 40 MB).



Balconcini
I balconcini dei minibar Iceberg sono regolabili in altezza e profondità.

Balconies
The Iceberg bottles racks are adjustable in height and depth.

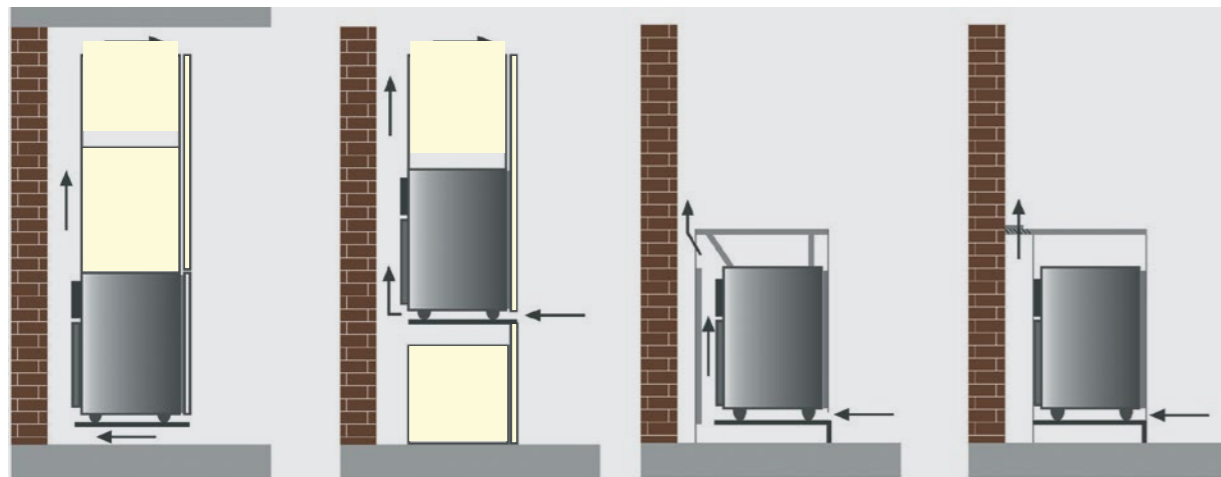

Esempi e informazioni per una corretta installazione dei minibar ICEBERG

L'inserimento nei mobili dei minibar da incasso deve essere eseguito correttamente, assicurando al gruppo refrigerante una appropriata ventilazione. Gli schemi mostrano alcuni esempi di corrette installazioni. Le griglie o aperture di ventilazione inferiori e superiori dovranno avere una superficie minima libera di 240 cm². Tra la parete e il gruppo refrigerante dovrà essere presente uno spazio libero per il passaggio dell'aria compreso tra 2 e 4 cm. Su richiesta Indel B offre consulenza e personalizzazione caso per caso.

Examples and information for the proper installation of ICEBERG minibars

The installation of a minibar in a furniture cabinet must be made carefully ensuring proper air circulation through the cooling unit. The above drawings depict a few examples of correct installations. The vents or grill openings must allow a minimum of 240 cm² of free air flow. A minimum air space of 2 to 4 cm between the cooling unit and the wall must be maintained. For more information about a proper installation of your Indel B minibars, please contact us directly.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA



Modello / Model	ICEBERG 20	ICEBERG 20 PV*	ICEBERG 30	ICEBERG 30 PV*	ICEBERG 40	ICEBERG 40 PV*
Classe di prodotto / Product class	20 litri / litres	20 litri / litres	30 litri / litres	30 litri / litres	40 litri / litres	40 litri / litres
Tensione / Voltage	230V - 50/60Hz 115V - 60Hz	230V - 50/60Hz 115V - 60Hz	230V - 50/60Hz 115V - 60Hz	230V - 50/60Hz 115V - 60Hz	230V - 50/60Hz 115V - 60Hz	230V - 50/60Hz 115V - 60Hz
Potenza / Average Input	70 W	70 W	70 W	70 W	70 W	70 W
Consumi / Consumption	0,828 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)	1,108 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)	0,842 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)	1,331 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)	0,857 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)	1,550 kWh/24h (230 V - 50/60 Hz)
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class	E	-	E	-	E	-
Maniglia / Handle	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Griglie interne Interna shelves	1	1	1	1	2	2
Balconcini regolabili in profondità e altezza / Bottles racks ajustable in height and depth	Si / Yes	No	Si / Yes	No	Si / Yes	No
Chiave / Lock and key	Optional	No	Optional	No	Optional	No
Cerniera a traino / Sliding hinge	Si / Yes	No	Si / Yes	No	Si/Yes	No
Porta reversibile Reversible door opening	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Dimensioni HxLxP (mm) Dimensions HxWxD (mm)	435x400x395	435x400x395	490x400x420	490x400x420	557x400x440	557x400x440
Dimensioni HxLxP (inches) Dimensions HxWxD (inches)	17 ^{1/8} x15 ^{3/4} x15 ^{1/2}	17 ^{1/8} x15 ^{3/4} x15 ^{1/2}	19 ^{3/8} x15 ^{3/8} x16 ^{1/2}	19 ^{3/8} x15 ^{3/8} x16 ^{1/2}	22x15 ^{3/4} x17 ^{3/8}	22x15 ^{3/4} x17 ^{3/8}
Dimensioni imballo HxLxP (mm) Packaging dimensions HxWxD (mm)	500x490x460	500x490x460	550x460x490	550x460x490	620x460x490	620x460x490
Dimensioni imballo HxLxP (inches) Packaging dimensions HxWxD (inches)	19 ^{3/4} x19 ^{3/8} x18 ^{1/8}	19 ^{3/4} x19 ^{3/8} x18 ^{1/8}	21 ^{5/8} x18 ^{1/8} x19 ^{3/8}	21 ^{5/8} x18 ^{1/8} x19 ^{3/8}	24 ^{3/8} x18 ^{1/8} x19 ^{3/8}	24 ^{3/8} x18 ^{1/8} x19 ^{3/8}
Peso Netto (Kg) Net Weight (kg)	13	14,5	16,5	18	17,5	20,5
Peso Netto (lbs) Net Weight (lbs)	29	32	36,5	40	39	45,5
Peso lordo (kg) Gross Weight (kg)	14,5	16	17,4	19,5	18,35	22,5
Peso lordo (lbs) Gross Weight (lbs)	32	35	38,4	43	40,5	50

***I minibar Iceberg 20 PV, Iceberg 30 PV, Iceberg 40 PV non sono disponibili per paesi EU
The Iceberg 20 PV, Iceberg 30 PV, Iceberg 40 PV minibars are not available in EU Member Countries**

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo le norme UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 e CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi. Above data detected with room temperature of +25°C/77°F according to UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 and CEI EN 62552:2013 specifications. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate temperature not suitable for the storage of fresh food.

INDEL B
 LOCALITÀ CÀ BALDONE
 47866 S. AGATA FELTRIA (RN)
 ITALY

TEL +39 0541 848711
 FAX +39 0541 848000

INFO@INDELB.COM
 WWW.INDELB.COM



HOTELS					
				CRUISE LINES	

